


Installatiehandleiding

Luca Heat LH33, LH34, LH35

Algemene richtlijnen en instructies voor de installatie van de elektrische handdoekwarmer Luca Heat LH33 (3 stangen), LH34 (4 stangen) en LH35 (5 stangen)

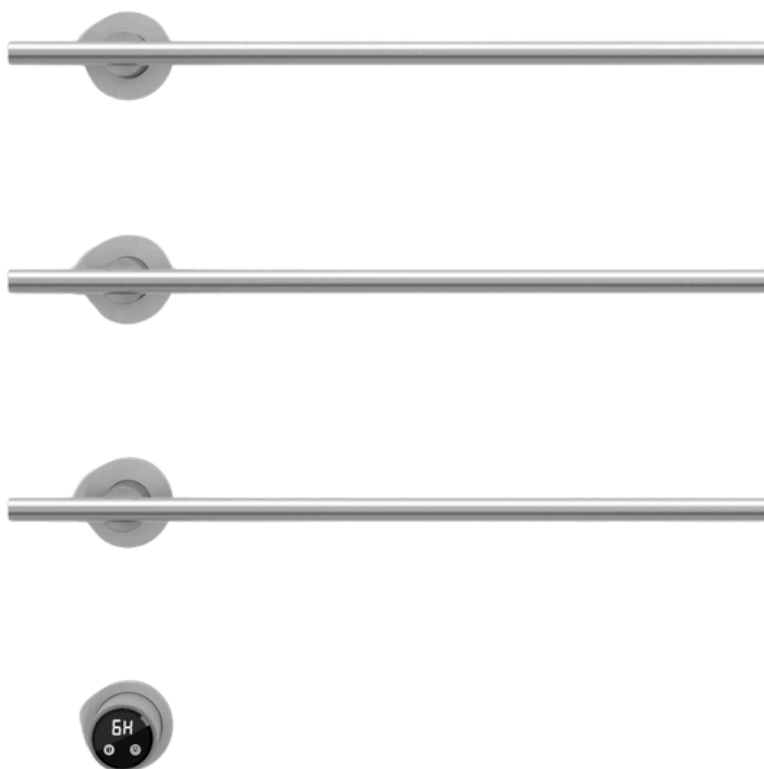


Beschrijving

Product eigenschappen

- Buismaat: Ø 16mm
- Maximum draaggewicht: 5kg
- Power: 27W (3 stangen), 36W (4 stangen), 45W (5 stangen)
- IP waarde: IP 55
- Kleuren: Chroom, Geborsteld nikkel, Geborsteld koper PVD, Gun Metal PVD, Champagne goud PVD, Tuscany
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuw30uw
- Gemakkelijk te reinigen




Afmetingen *Afbeelding ter illustratie: getoond model met 3 stangen.*
Geldt ook voor uitvoeringen met 4 en 5 stangen.

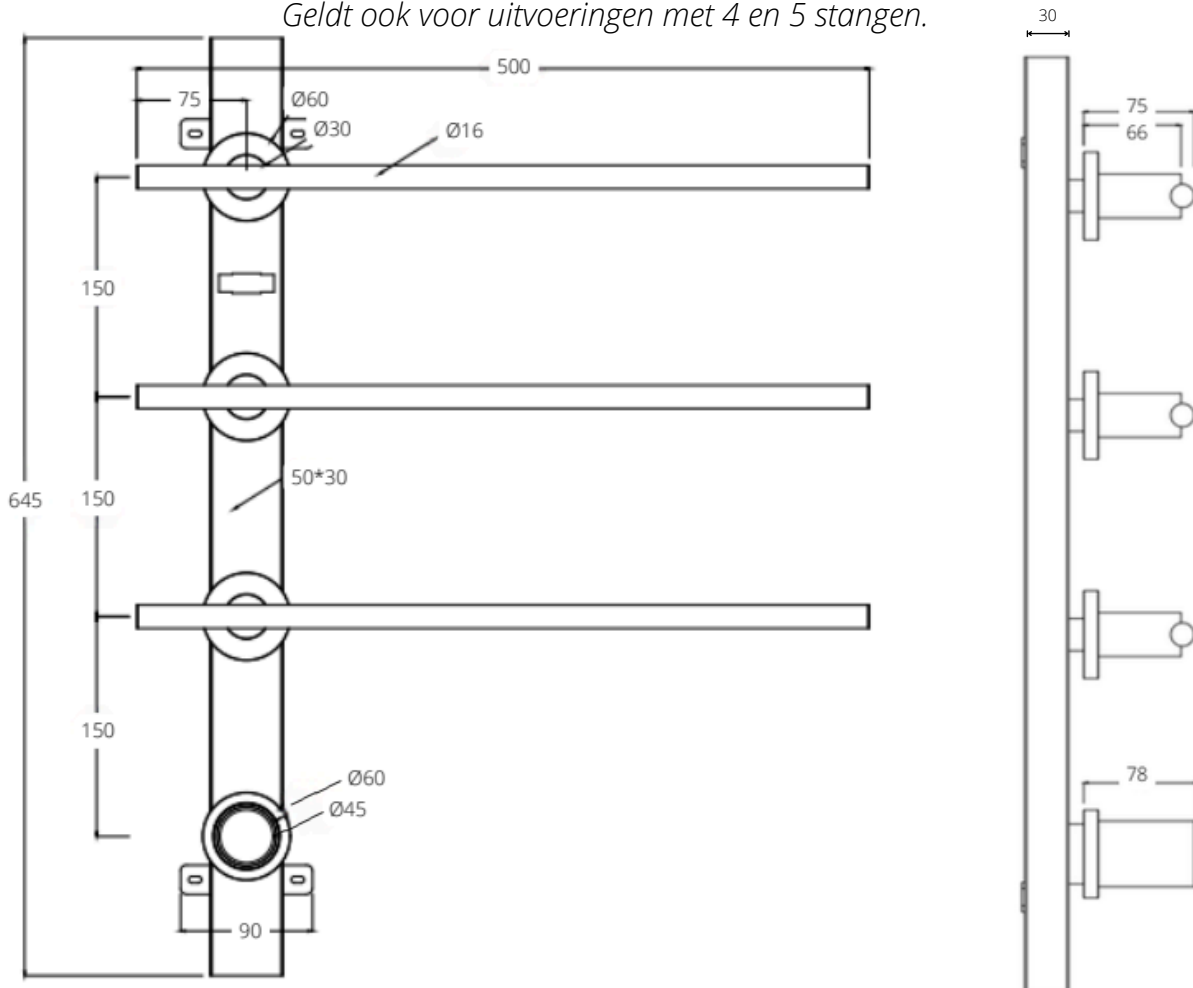

Vorbereitung

- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Voorkom dat zowel de handdoekwarmer als aansluitpunt nat worden
- Gebruik de handdoekwarmer uitsluitend om droog textiel te verwarmen dat in water is gewassen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Onderdelen

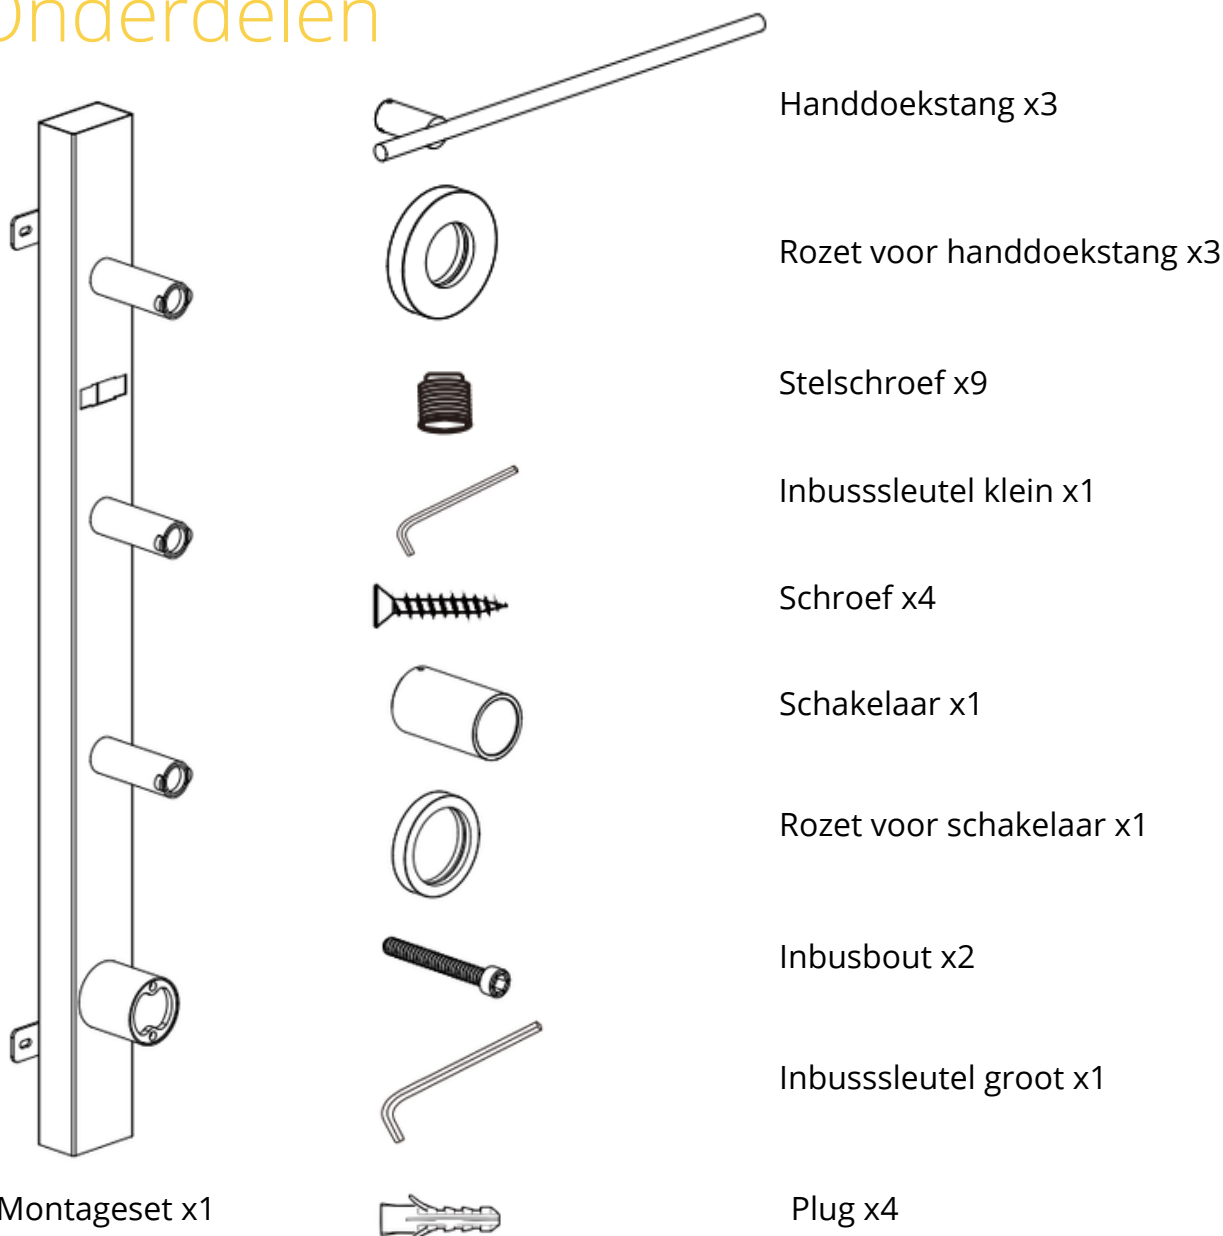

Bedieningsinstructie

- Dit product is voorzien van een schakelaar met LED-indicator.

De verschillende kleuren geven de volgende functies weer:



Houd 3 seconden ingedrukt om AAN/UIT te schakelen




Weergave van de resterende werkingstijd



Touchbediening voor instelling van de automatische uitschakeltimer (1-6 uur)


- Werkingstemperatuur 45-50°C (bij een omgevingstemperatuur van 25°C)

Installatie

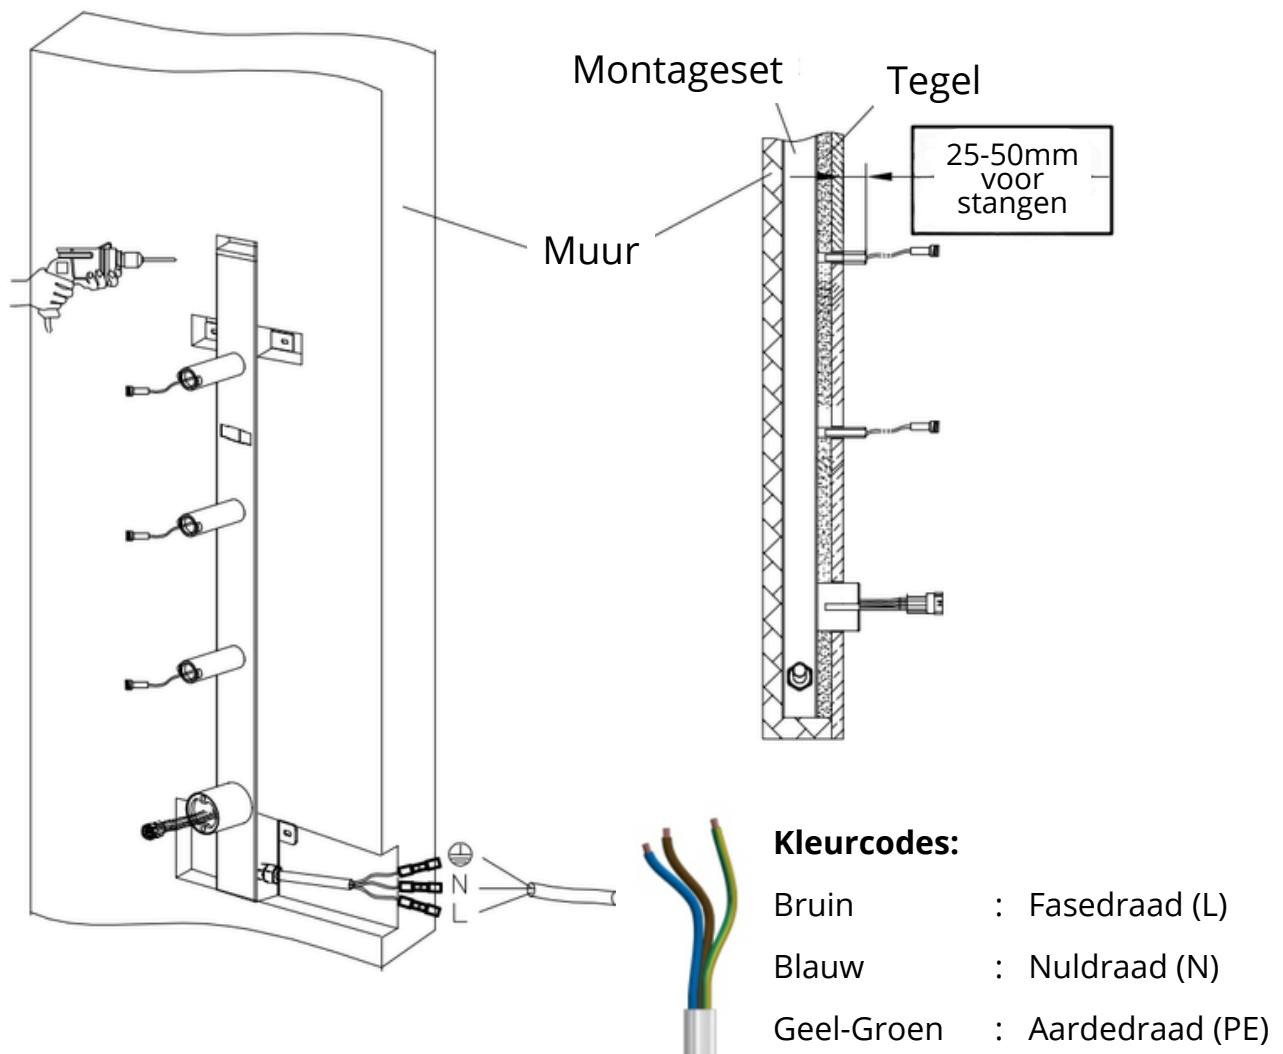

Elektrische installaties dienen worden uitgevoerd door een erkend elektricien!

- Maak een uitsparing in de muur voor de montageset. Zorg ervoor dat het oppervlak van de montageset 25-50mm uit steekt.
- Zorg dat de set waterpas bevestigd is, markeer dan de vier bevestigingsgaten en boor deze met een boormachine. Plaats de pluggen en bevestig de set met de schroeven.
- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld. Sluit vervolgens de aardendraad (groen/geel), nuldraad (blauw) en fasedraad (groen) van de ingebouwde voedingskabel correct aan de voorbereide stroomaansluiting.

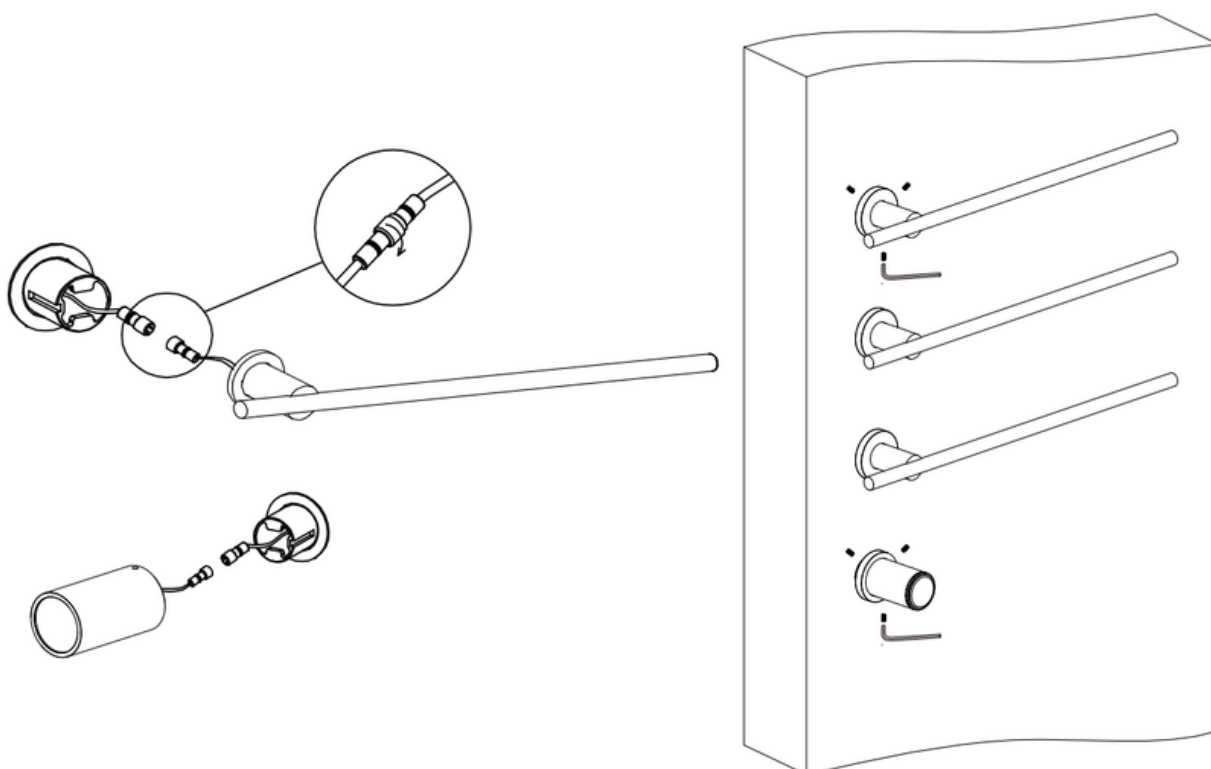

- Bevestig de rozetten op de handdoekstangen en de rozet op de schakelaar.
- Zet de stangen en schakelaar vast met de inbussleutels en stelschroeven

Deze handleiding geldt voor meerdere uitvoeringen binnen deze productserie.

Onderhoud

Do's

- Gebruik zeer milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep
- Gebruik speciale sanitair reiniger voor metaal (afgestemd op het soort metaal van de handdoekwarmer)
- Een zachte tandenborstel kan gebruikt worden om lastig begaanbare hoekjes en randen te reinigen
- Droog na elke reiniging

Don'ts

- Zeer natte handdoeken over de handdoekwarmer laten drogen
- Reinigen met middel dat zout-, azijnzuur of een ander agressief zuur of chloor bevat
- Gebruiken van fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen
- Verschillende schoonmaakmiddelen mengen
- Agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en/of een microvezeldoek gebruiken
- Schoonmaakproducten laten intrekken
- Breng reinigingsmiddelen nooit direct op het te behandelen materiaal aan, maar eerst op een doek of spons