


Installatiehandleiding

Luca Heat SAX

Algemene richtlijnen en instructies voor de installatie van de elektrische handdoekwarmer Luca Heat LH33 (3 stangen), LH34 (4 stangen) en LH35 (5 stangen)

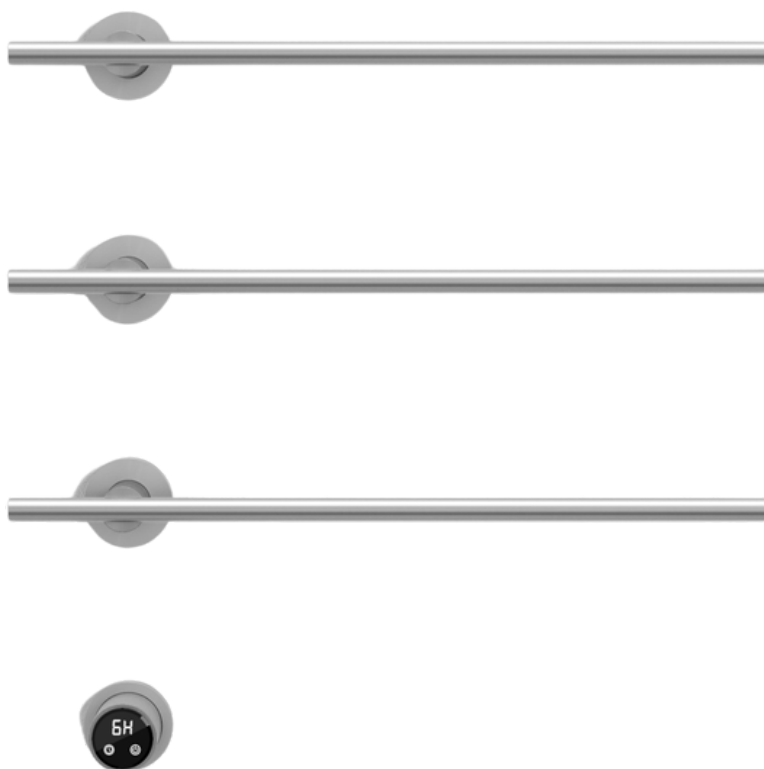


Beschrijving

Product eigenschappen

- Buismaat: Ø 16mm
- Maximum draaggewicht: 5kg
- Power: 27W (3 stangen), 36W (4 stangen), 45W (5 stangen)
- IP waarde: IP 55
- Kleuren: Chroom, Geborsteld nikkel, Geborsteld koper PVD, Gun Metal PVD, Champagne goud PVD, Tuscany
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen




Afmetingen *Afbeelding ter illustratie: getoond model met 3 stangen.*
Geldt ook voor uitvoeringen met 4 en 5 stangen.

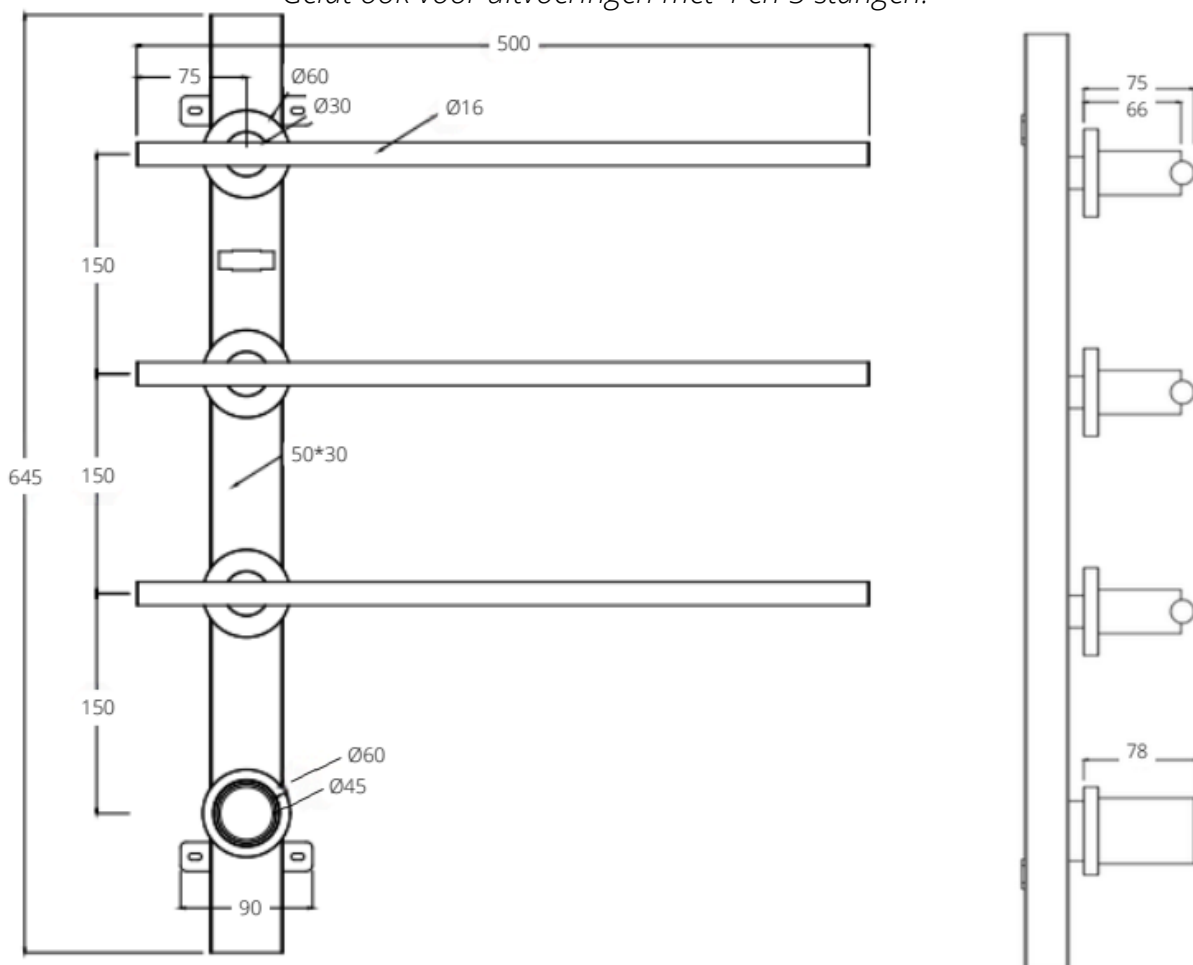

Vorbereitung

- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Voorkom dat zowel de handdoekwarmer als aansluitpunt nat worden
- Gebruik de handdoekwarmer uitsluitend om droog textiel te verwarmen dat in water is gewassen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Onderdelen

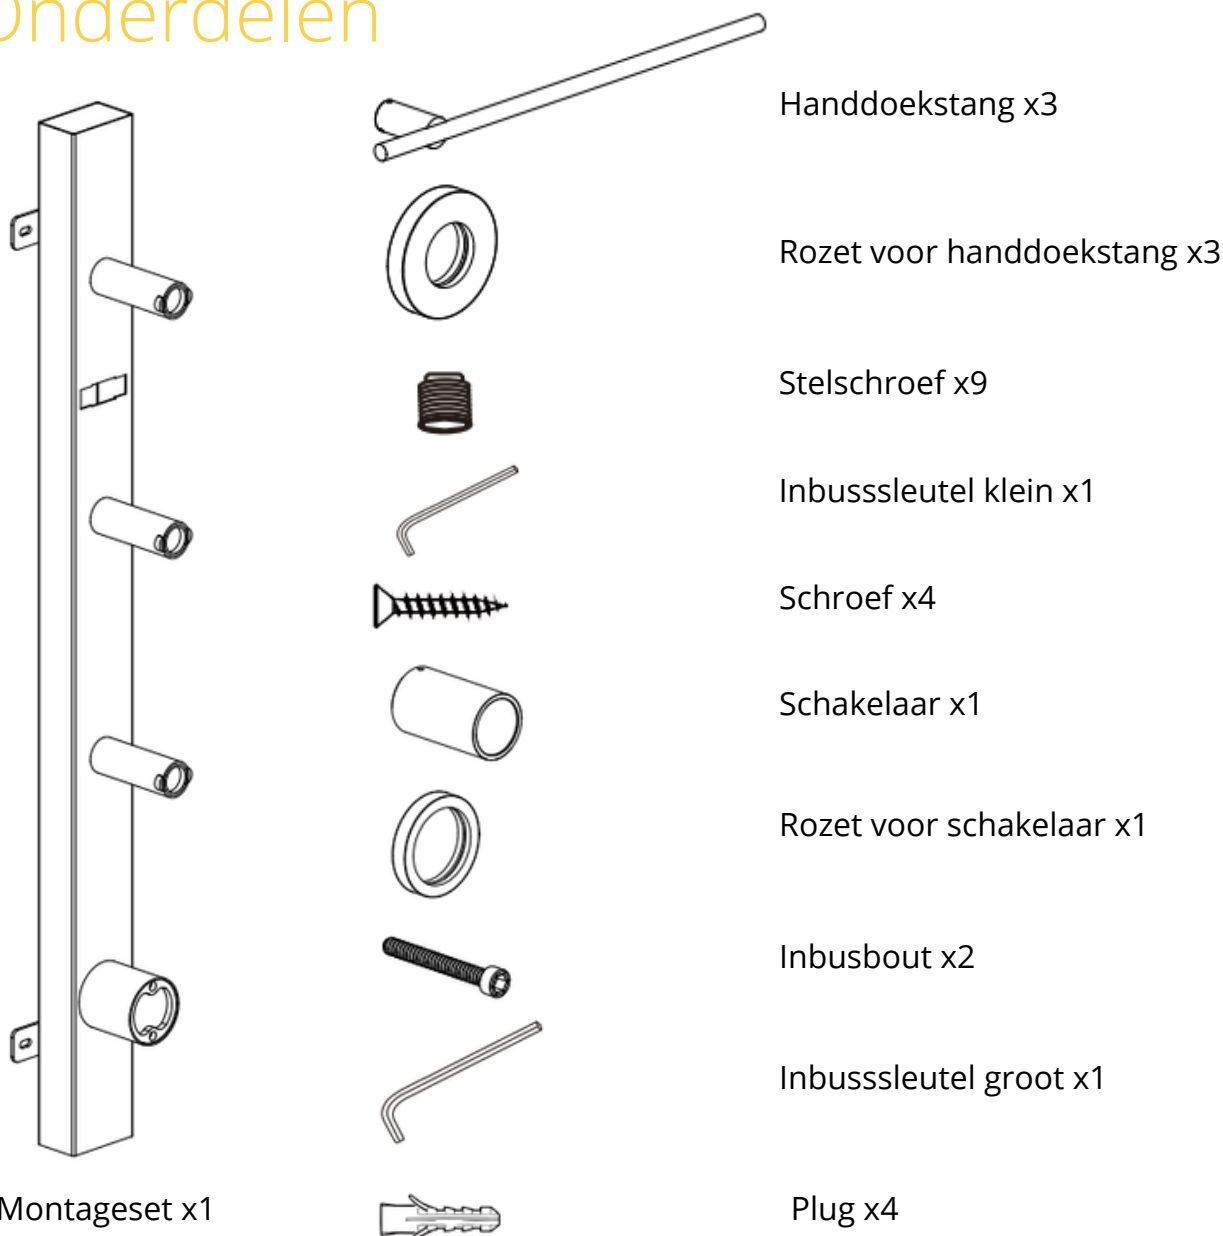

Bedieningsinstructie

- Dit product is voorzien van een schakelaar met LED-indicator.

De verschillende kleuren geven de volgende functies weer:



Houd 3 seconden ingedrukt om AAN/UIT te schakelen




Weergave van de resterende werkingstijd



Touchbediening voor instelling van de automatische uitschakeltimer (1-6 uur)


- Werkingstemperatuur 45-50°C (bij een omgevingstemperatuur van 25°C)

Installatie

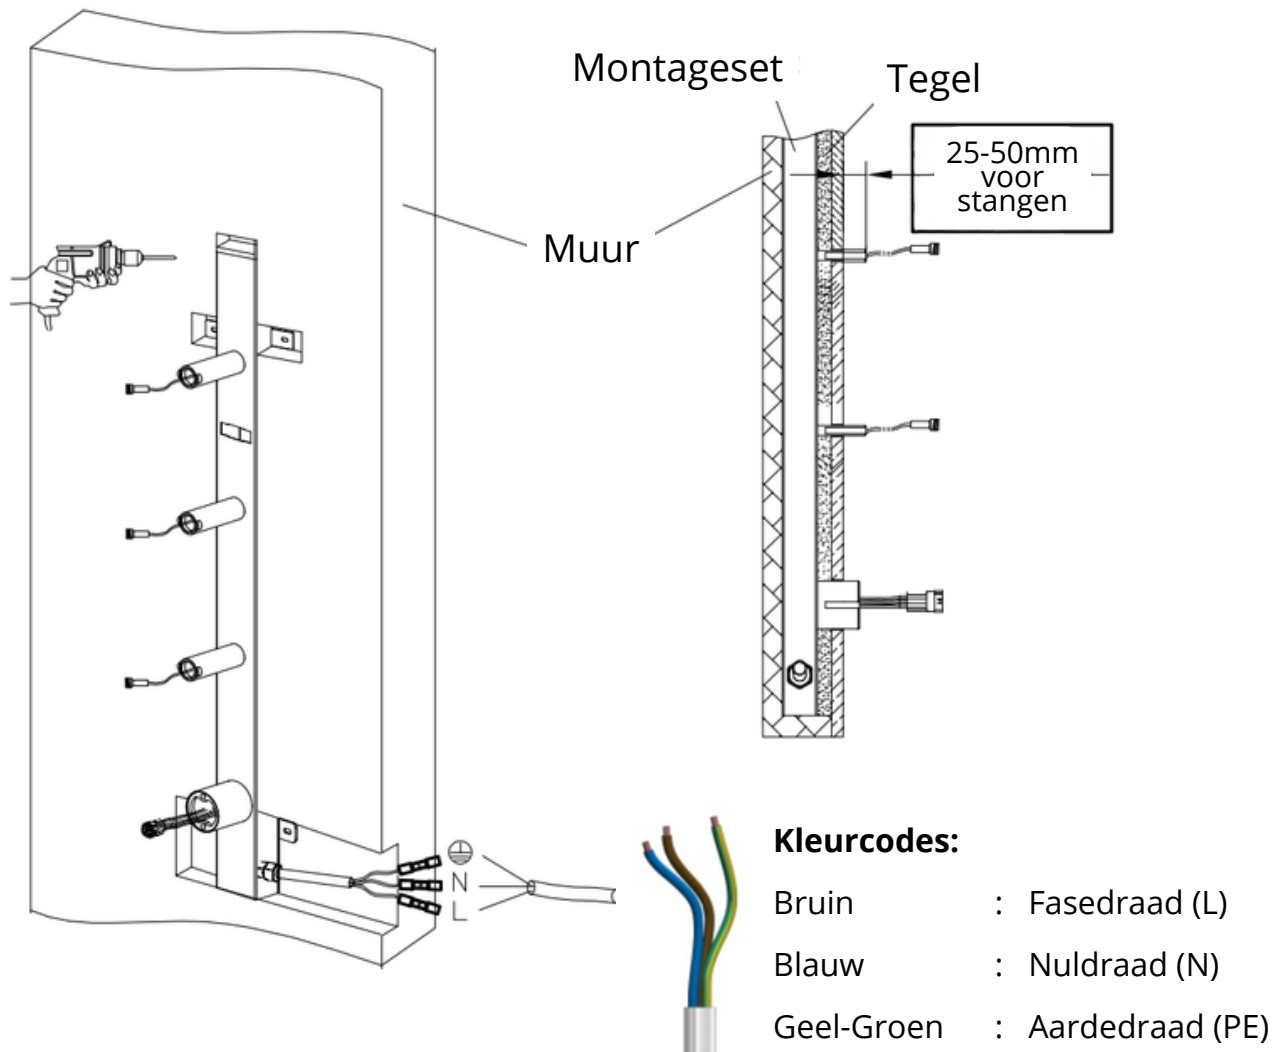

Elektrische installaties dienen worden uitgevoerd door een erkend elektricien!

- Maak een uitsparing in de muur voor de montageset. Zorg ervoor dat het oppervlak van de montageset 25-50mm uit steekt.
- Zorg dat de set waterpas bevestigd is, markeer dan de vier bevestigingsgaten en boor deze met een boormachine. Plaats de pluggen en bevestig de set met de schroeven.
- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld. Sluit vervolgens de aardendraad (groen/geel), nuldraad (blauw) en fasedraad (groen) van de ingebouwde voedingskabel correct aan de voorbereide stroomaansluiting.

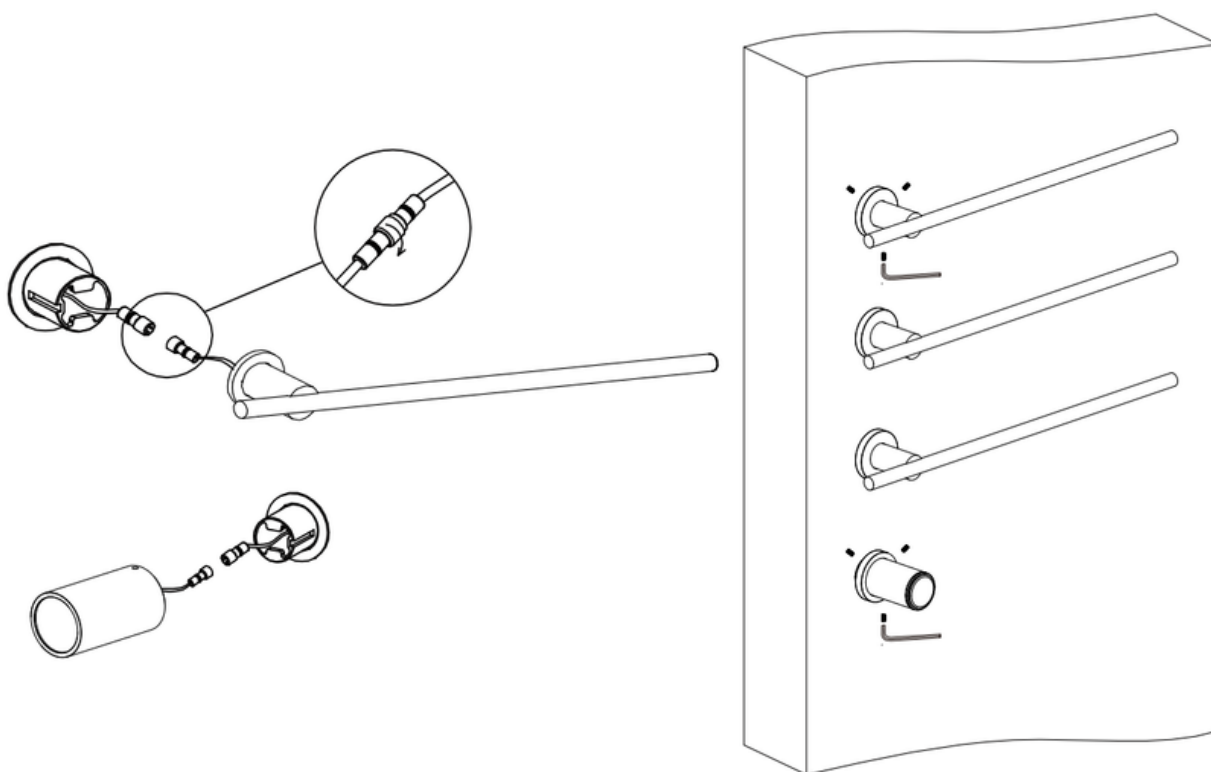

- Bevestig de rozetten op de handdoekstangen en de rozet op de schakelaar.
- Zet de stangen en schakelaar vast met de inbussleutels en stelschroeven

Deze handleiding geldt voor meerdere uitvoeringen binnen deze productserie.

Onderhoud

Do's

- Gebruik zeer milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep
- Gebruik speciale sanitair reiniger voor metaal (afgestemd op het soort metaal van de handdoekwarmer)
- Een zachte tandenborstel kan gebruikt worden om lastig begaanbare hoekjes en randen te reinigen
- Droog na elke reiniging

Don'ts

- Zeer natte handdoeken over de handdoekwarmer laten drogen
- Reinigen met middel dat zout-, azijnzuur of een ander agressief zuur of chloor bevat
- Gebruiken van fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen
- Verschillende schoonmaakmiddelen mengen
- Agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en/of een microvezeldoek gebruiken
- Schoonmaakproducten laten intrekken
- Breng reinigingsmiddelen nooit direct op het te behandelen materiaal aan, maar eerst op een doek of spons