


Installatiehandleiding

Sax

Algemene richtlijnen en instructies voor de installatie van de elektrische handdoekwarmer Sax

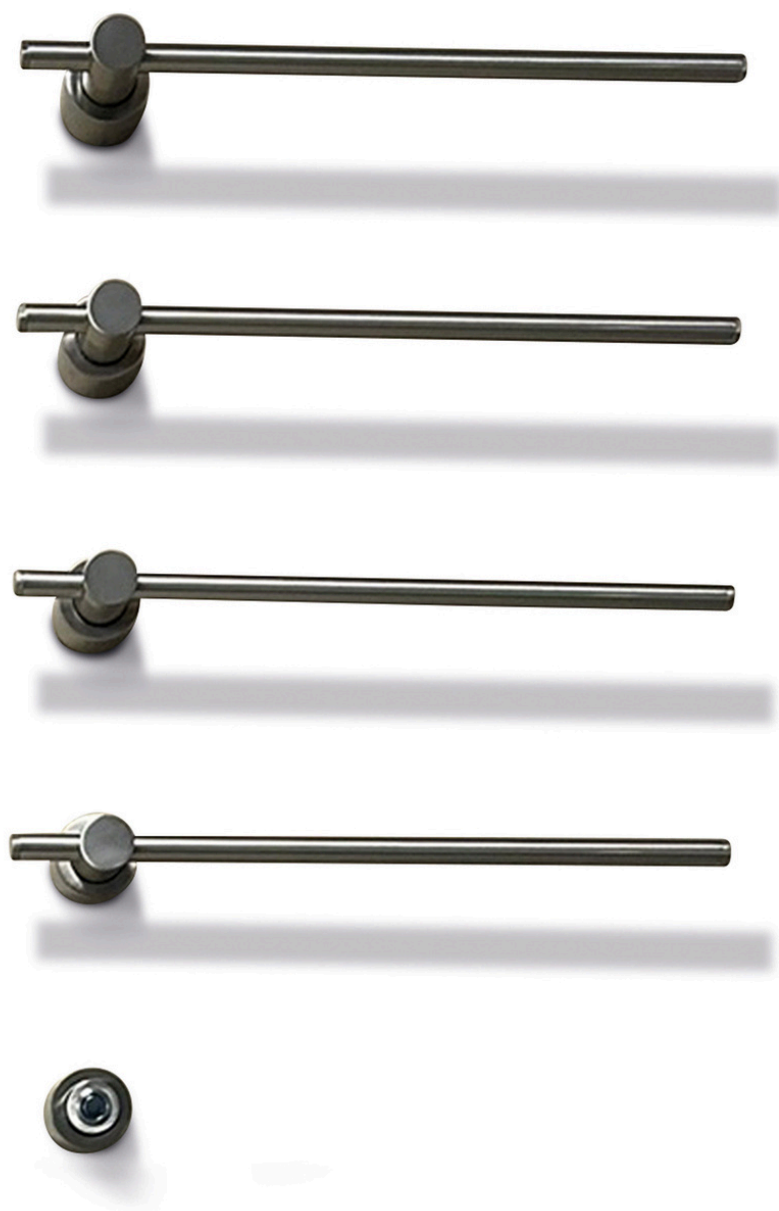


Beschrijving

Product eigenschappen

- Maximum draaggewicht: 3kg
- Afstand tussen stangen is 15cm
- Kleuren: Chroom, Brushed Nickel, Matt Black, Brushed Brass PVD, Brushed Copper PVD, Brushed Gun Metal PVD, Tuscany
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

Afmetingen

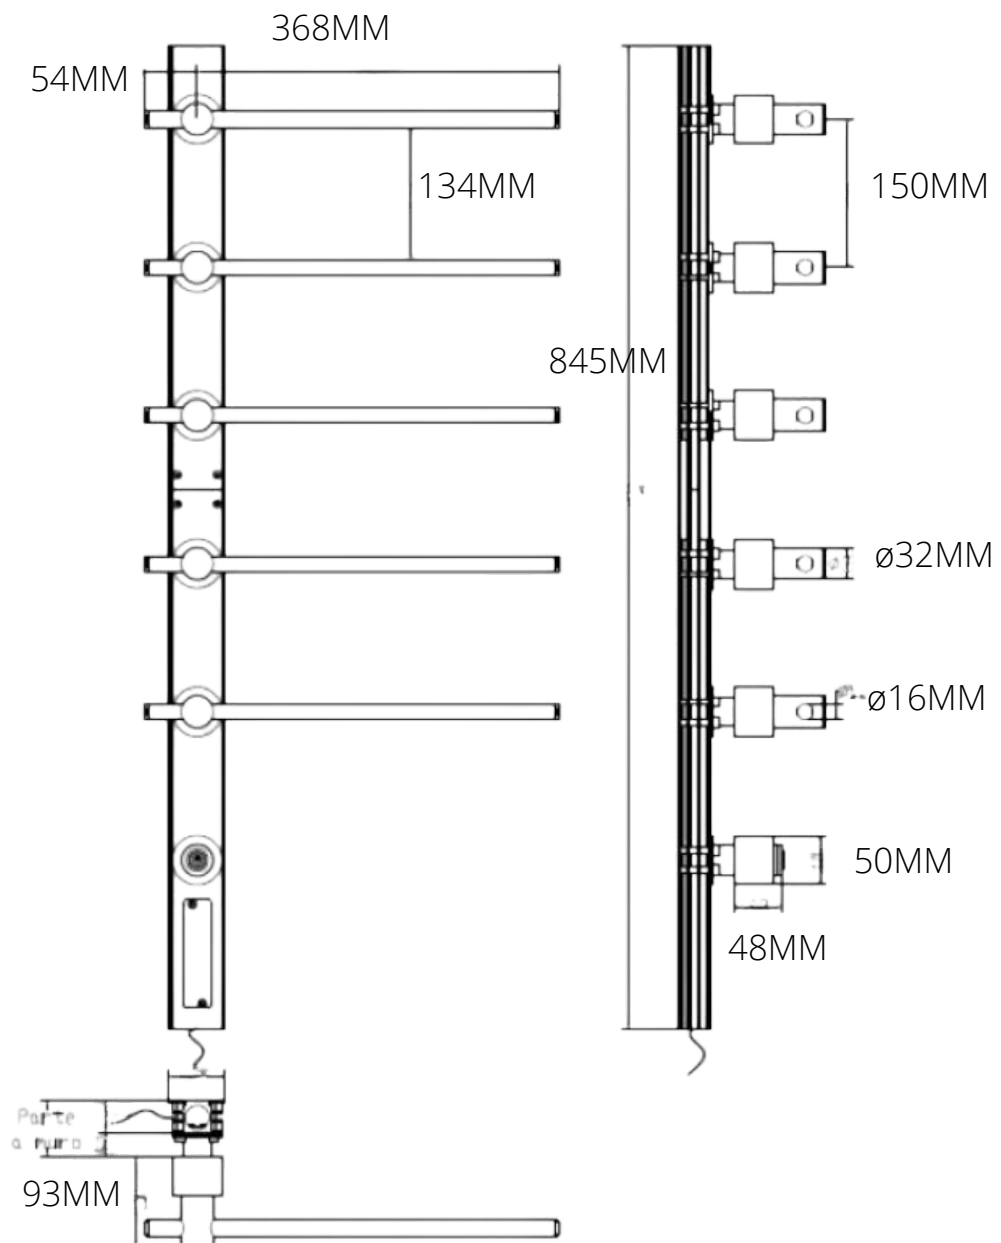


Vorbereiding




- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Voorkom dat zowel de handdoekwarmer als aansluitpunt nat worden
- Gebruik de handdoekwarmer uitsluitend om droog textiel te verwarmen dat in water is gewassen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Installatie


- Maak een sleuf in de muur voor de kabels, deze moet minimaal 300mm vanaf de vloer
- Verwijder de afdekking en gebruik de klemmen voor de elektrische aansluiting

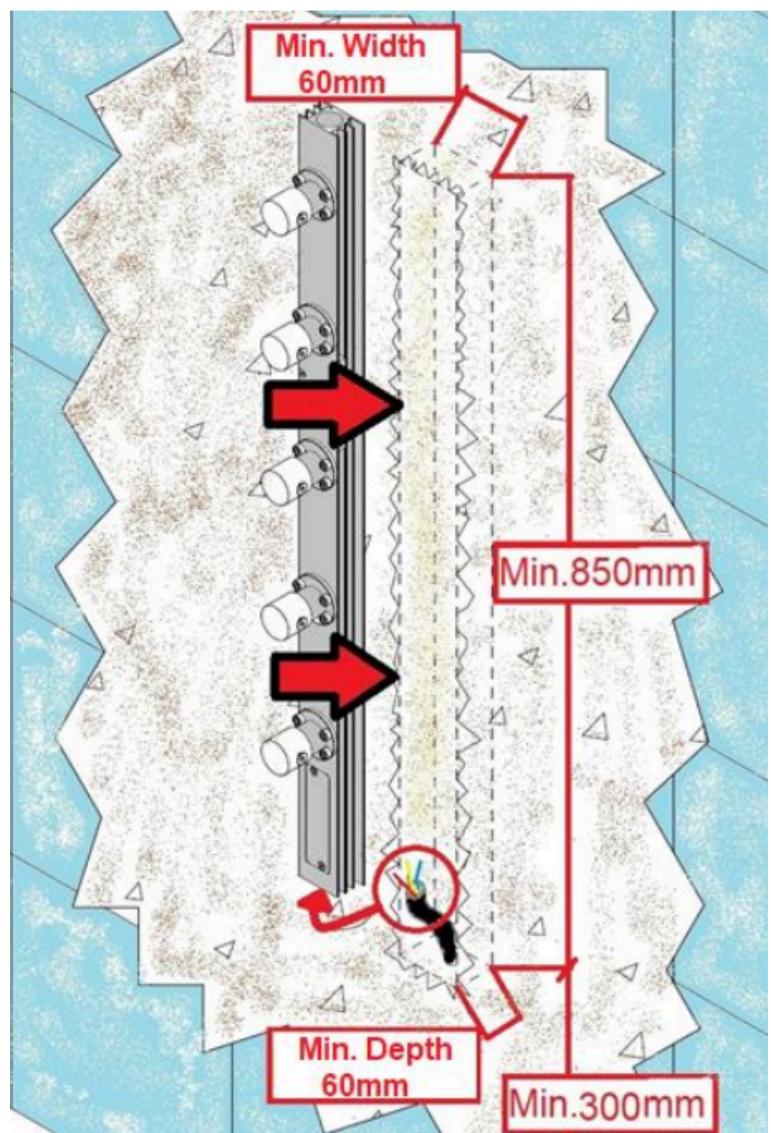


- Je kunt er voor kiezen om het open te laten voor inspectie of het te bedekken met het metselwerk

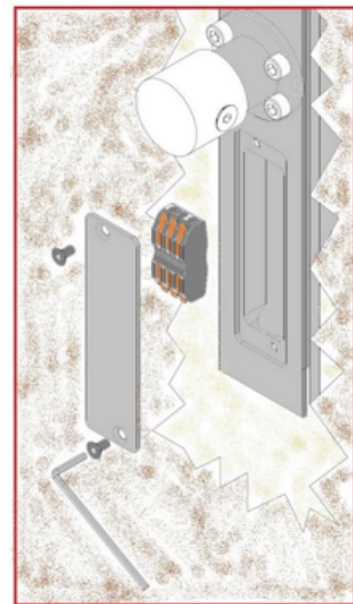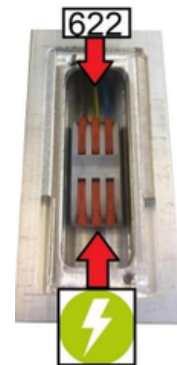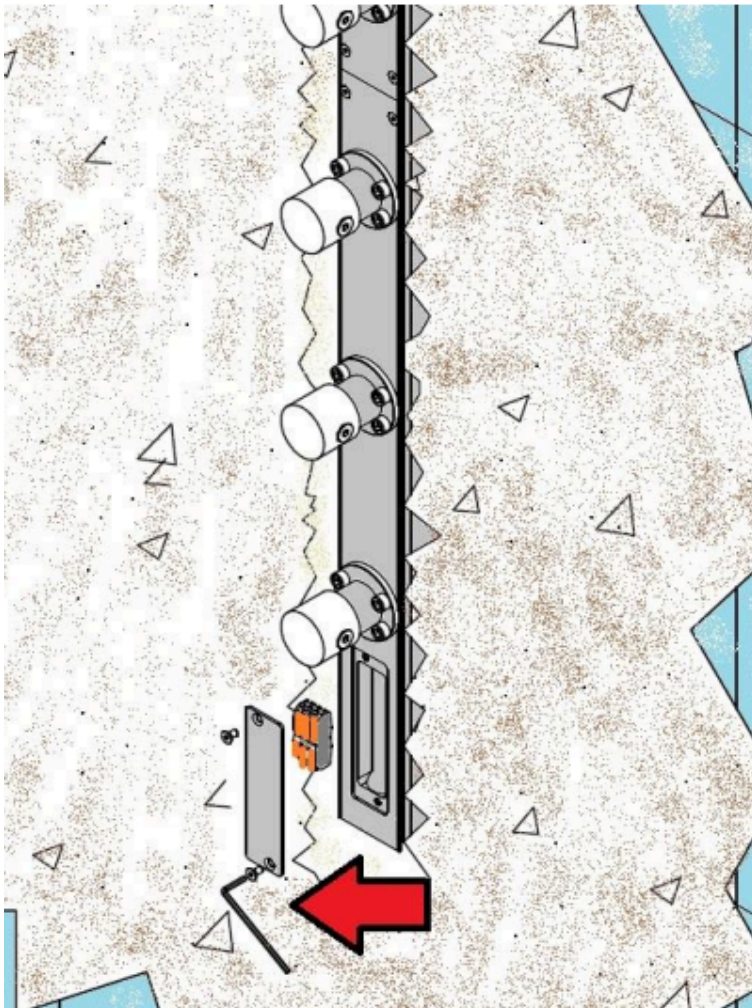



- Verwijder de afdek kap

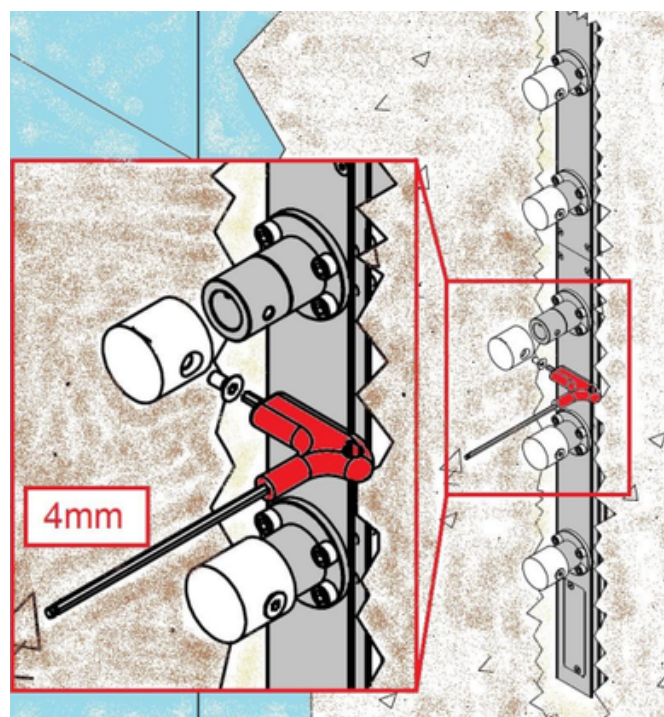


- Bevestig de template en, zodra deze op zijn plaats zit, dicht de muur af.
Gebruik een waterpas op de template om de perfecte uitlijning te controleren

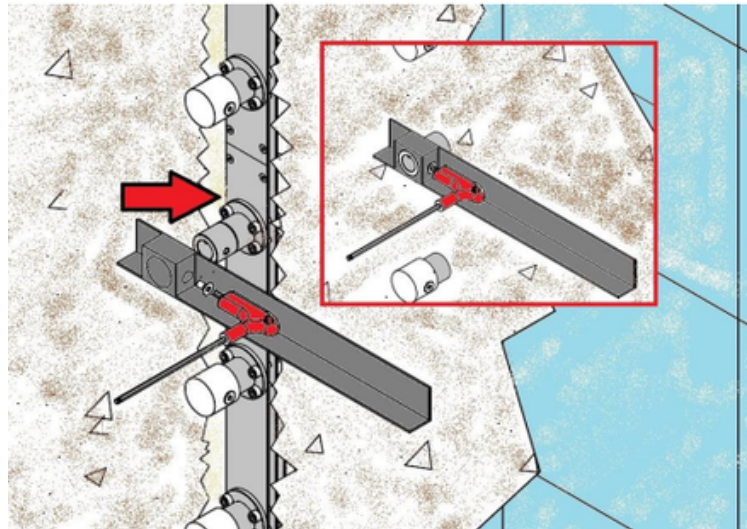


- Let op de referentielijn
- Houd rekening met de wandafwerking
- Controleer de evenwijdigheid met de muur en controleer op perfecte verticale uitlijning

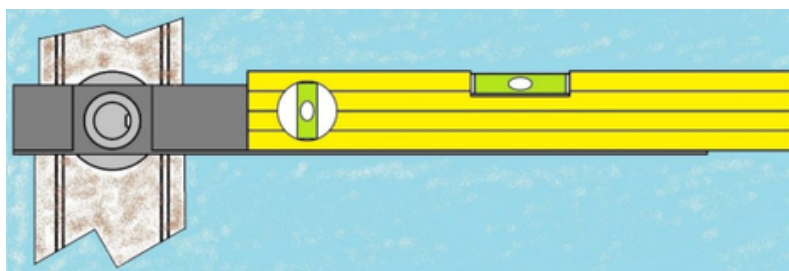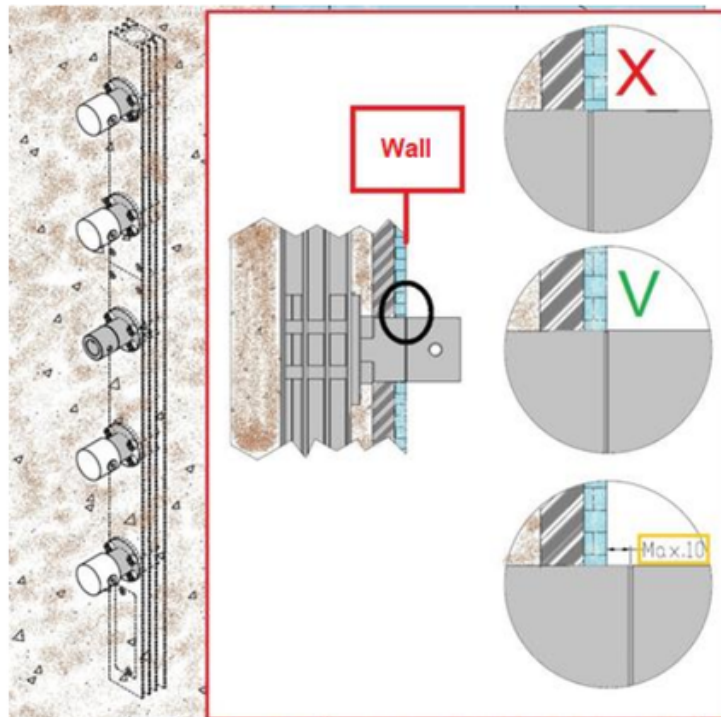

- Plaats de afdek kap terug en rond de werkzaamheden af zonder de buitenzijde te beschadigen. Schakel de stroom nog niet in; doe dit pas wanneer het onderdeel volledig is geïnstalleerd.
- Zodra de bouwwerkzaamheden zijn voltooid, kan worden overgegaan tot de installatie van het afbouwdeel
- Verwijder alle afdek kappen en volg onderstaande instructies
- Verbind de kabels die uit de wandfitting komen met die van de stangen (zie afbeelding A op de volgende pagina)
- Voor de schakelaar zijn er 3 kabels (rood, blauw en zwart). Voor de stangen zijn er 2 kabels (blauw en zwart)

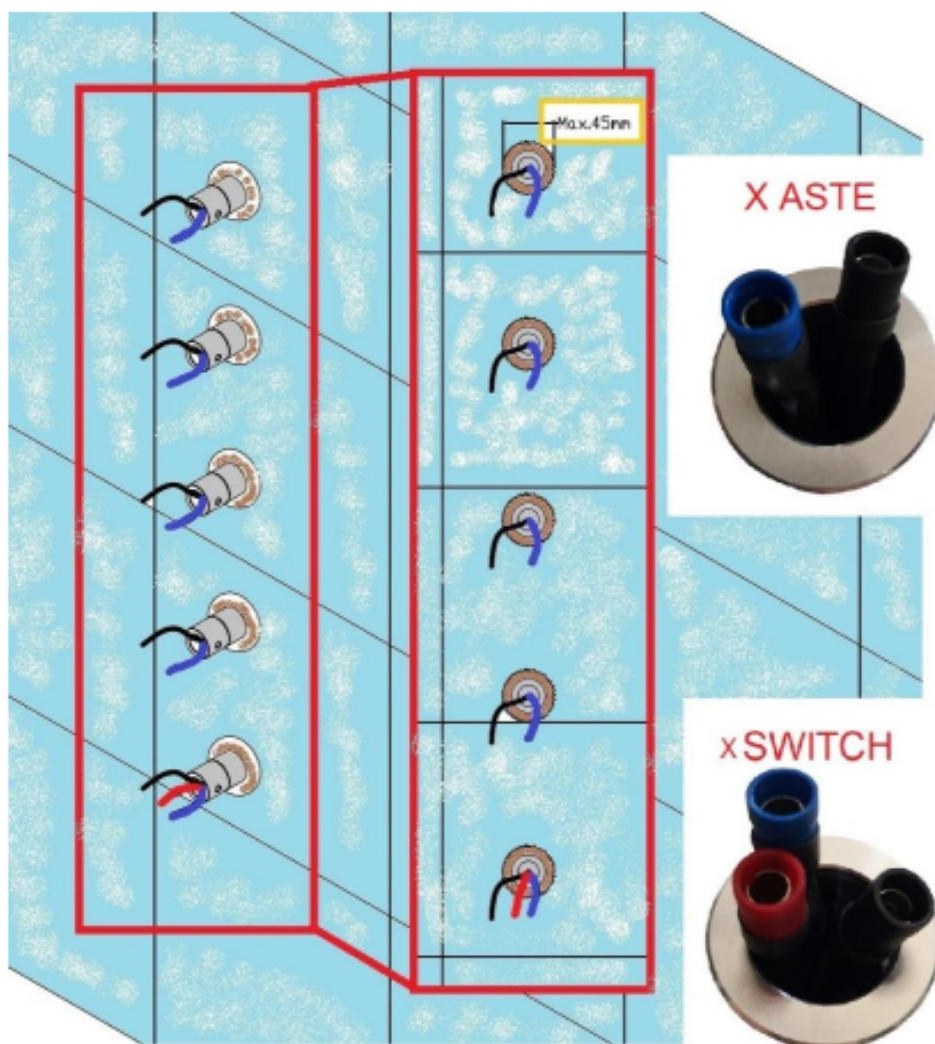

- Bevestig met 2 schroeven (B) en plaats de rozet tegen de muur (C)

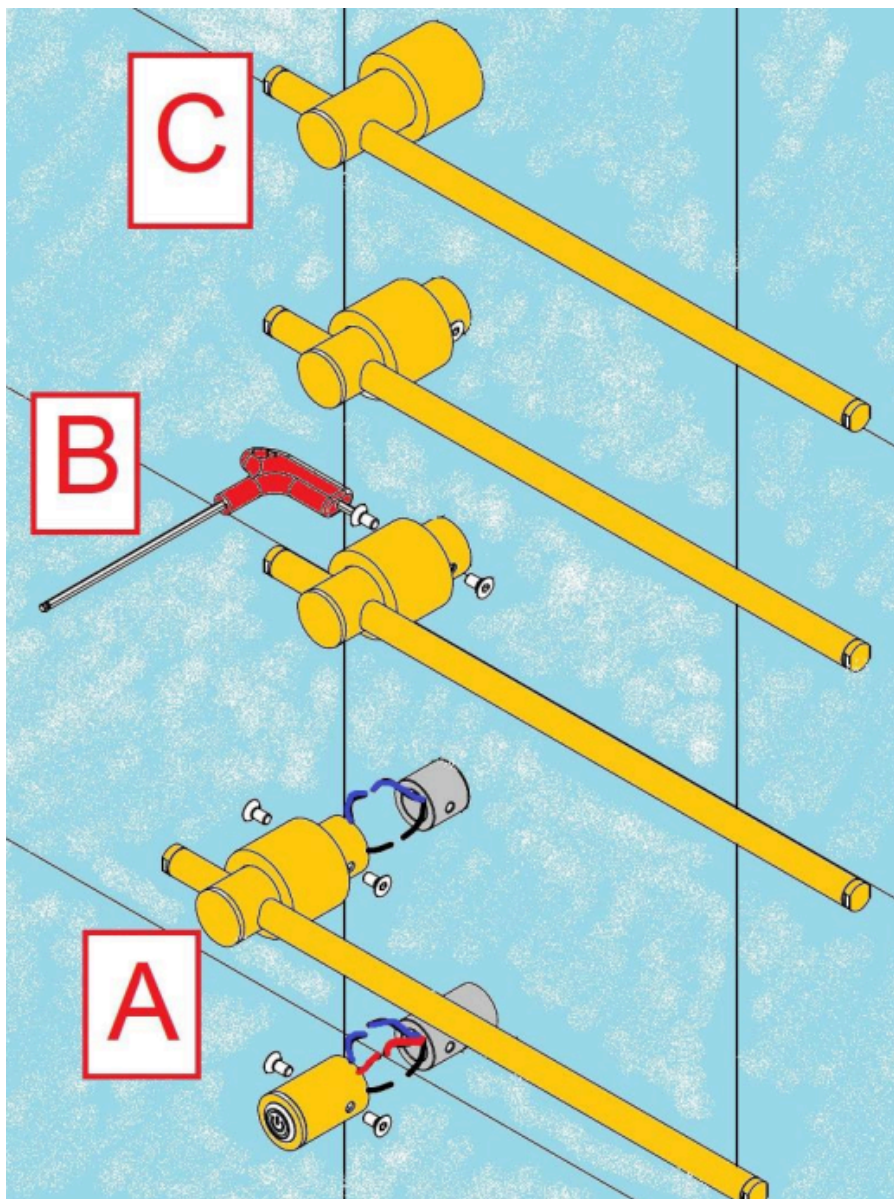

Onderhoud

Do's

- Gebruik zeer milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep
- Gebruik speciale sanitair reiniger voor metaal (afgestemd op het soort metaal van de handdoekwarmer)
- Een zachte tandenborstel kan gebruikt worden om lastig begaanbare hoekjes en randen te reinigen
- Droog na elke reiniging

Don'ts

- Zeer natte handdoeken over de handdoekwarmer laten drogen
- Reinigen met middel dat zout-, azijnzuur of een ander agressief zuur of chloor bevat
- Gebruiken van fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen
- Verschillende schoonmaakmiddelen mengen
- Agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en/of een microvezeldoek gebruiken
- Schoonmaakproducten laten intrekken
- Breng reinigingsmiddelen nooit direct op het te behandelen materiaal aan, maar eerst op een doek of spons