

Installatiehandleiding

Eudia

Algemene richtlijnen en instructies voor de installatie van de Eudia radiator




Beschrijving

Product eigenschappen

- Kleuren: RAL 9016, RAL Kleuren, Special Feel, Only Soul
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

Afmetingen

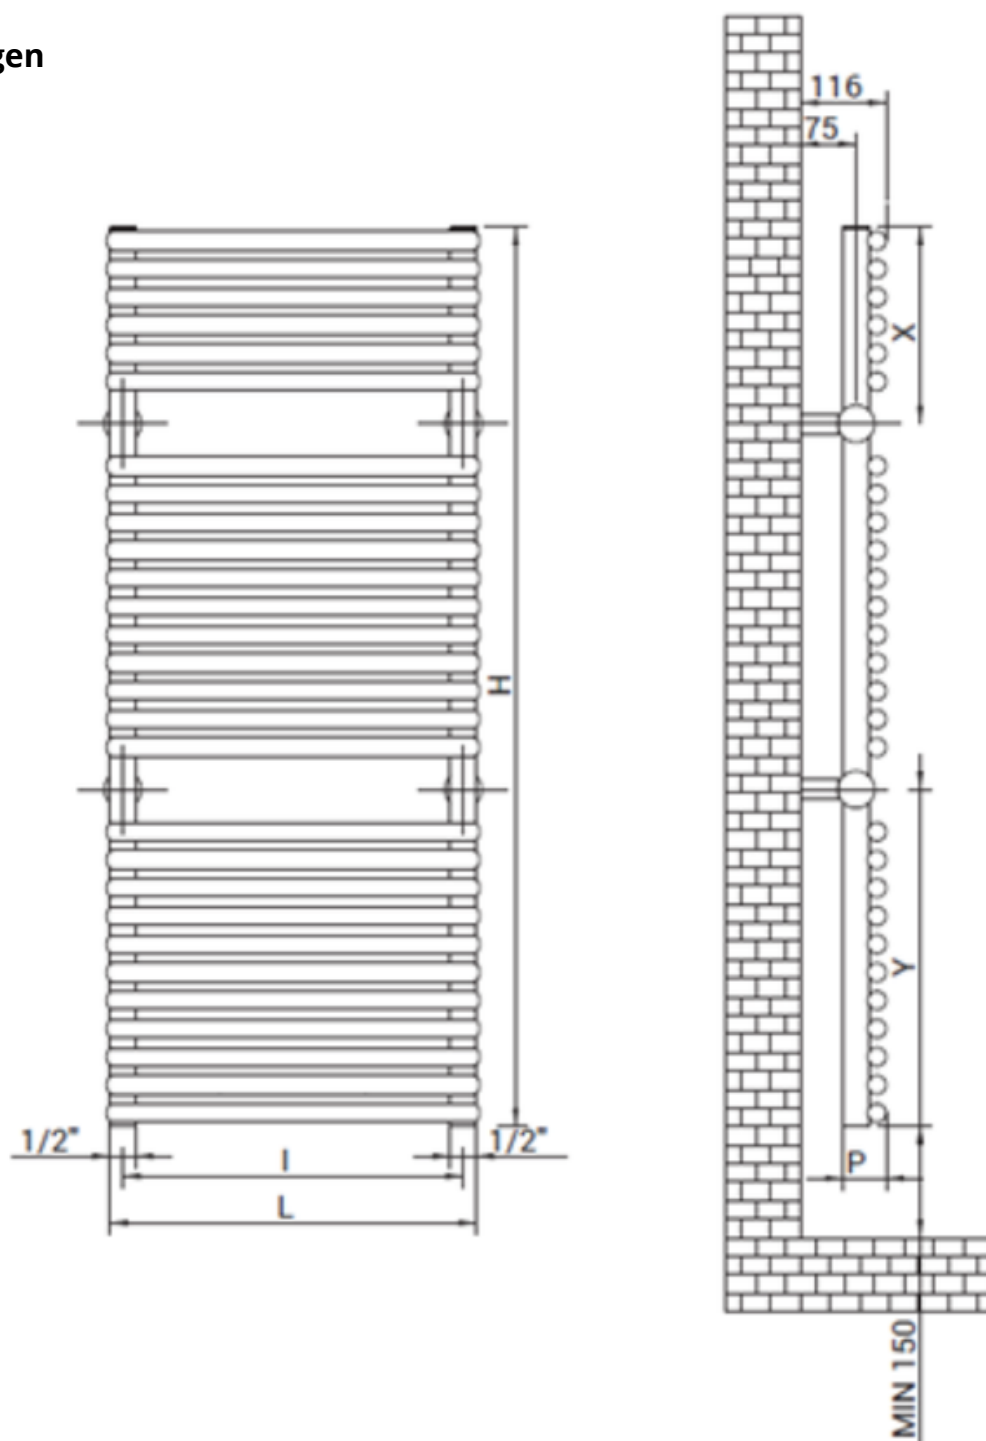


Vorbereiding

- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Installatie

- Gebruik een boormachine en maak 4 gaten in de muur met een Ø10 mm boor
- Plaats vervolgens de pluggen in de gaten
- Plaats de set op de gaten en bevestig deze met de schroeven
- Positioneer de klemmen op de radiator volgens het schema en sluit ze met een schroef en een inbussleutel
- Plaats de radiator op de eerder aan de muur gemonteerde set en zet deze vast met de schroeven
- Installeer de doppen en het ontluchtingsventiel
- Laat eventuele lucht ontsnappen via het ontluchtingsventiel en sluit het daarna weer

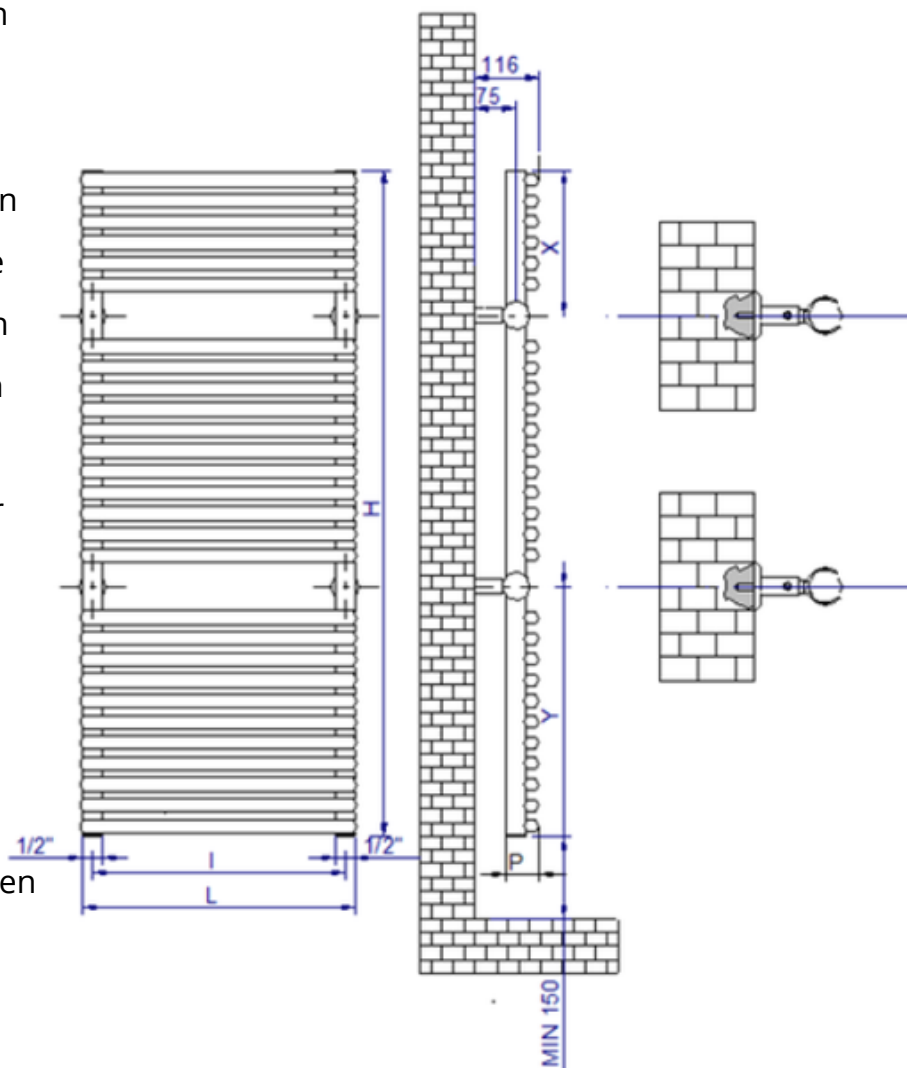

Onderhoud

Do's

- Gebruik zeer milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep
- Gebruik speciale sanitair reiniger voor metaal (afgestemd op het soort metaal van de handdoekwarmer)
- Een zachte tandenborstel kan gebruikt worden om lastig begaanbare hoekjes en randen te reinigen
- Droog na elke reiniging

Don'ts

- Zeer natte handdoeken over de handdoekwarmer laten drogen
- Reinigen met middel dat zout-, azijnzuur of een ander agressief zuur of chloor bevat
- Gebruiken van fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen
- Verschillende schoonmaakmiddelen mengen
- Agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en/of een microvezeldoek gebruiken
- Schoonmaakproducten laten intrekken
- Breng reinigingsmiddelen nooit direct op het te behandelen materiaal aan, maar eerst op een doek of spons