Installatiehandleiding

Macaone

Algemene richtlijnen en instructies voor de installatie van de Macaone radiator

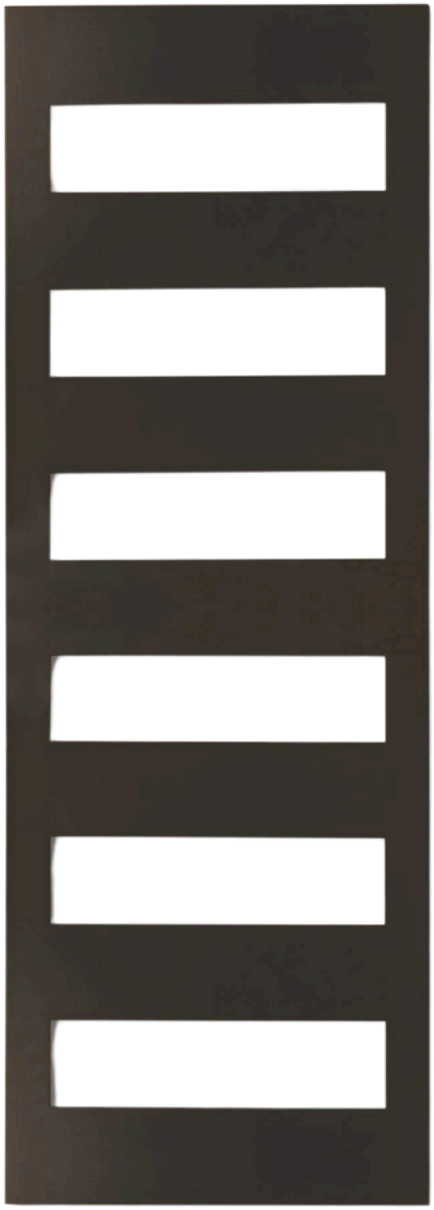

LUCA SANITAIR
ITALIAANS DESIGN

www.lucasanitair.nl

Beschrijving

Product eigenschappen

- Kleuren: RAL 9016, RAL Kleuren, Special Feel
- Geschikt voor natte ruimtes
- Te gebruiken bij renovatie of nieuwbouw
- Gemakkelijk te reinigen

Afmetingen

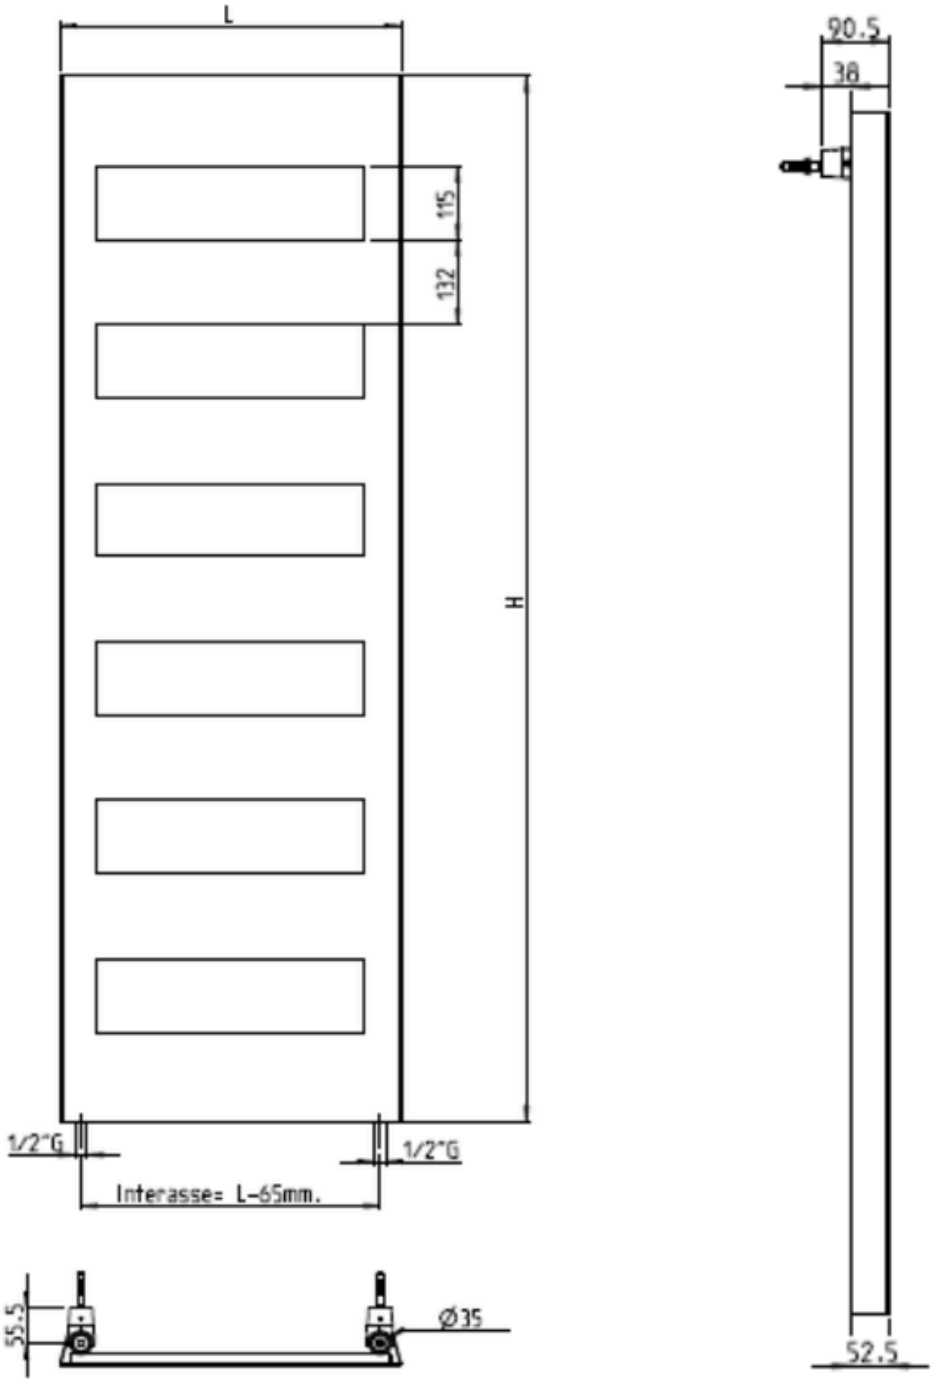

Voorbereiding

- De in Europa geldende sanitair voorschriften dienen in acht te worden genomen
- Voorkom dat zowel de handdoekwarmer als aansluitpunt nat worden
- Gebruik de handdoekwarmer uitsluitend om droog textiel te verwarmen dat in water is gewassen
- Controleer de geleverde handdoekwarmer vóór installatie op (transport) schade. Klachten op verwerkt materiaal kunnen niet in behandeling worden genomen. Uiteraard geldt dit niet voor een technische storing

Installatie

Voorbereiding

- Zet de CV-installatie uit en laat het systeem afkoelen
- Tap eventueel het water af uit het circuit waarin je werkt
- Controleer of de muur geschikt is voor het gewicht van de radiator

Ophangpunten bepalen

- Meet en teken de positie af op de muur
- Gebruik een waterpas om te zorgen dat de handdoekwarmer recht hangt
- Markeer vervolgens de boorgaten voor de bevestiging

Monteren

- Bevestig de wandsteun (1) aan de muur met een plug of verankeringssysteem dat geschikt is voor het type muur
- Plaats de klemmen (2) op de radiator (3) en draai schroef (4) lichtjes aan. Steek de cilinder van de klem in de wandbevestiging en sluit de plug (5). Draai schroef (4) stevig aan
- Elektrische radiatoren hebben doorgaans vier wandbevestigingspunten
- Zorg ervoor dat de radiator stevig is bevestigd

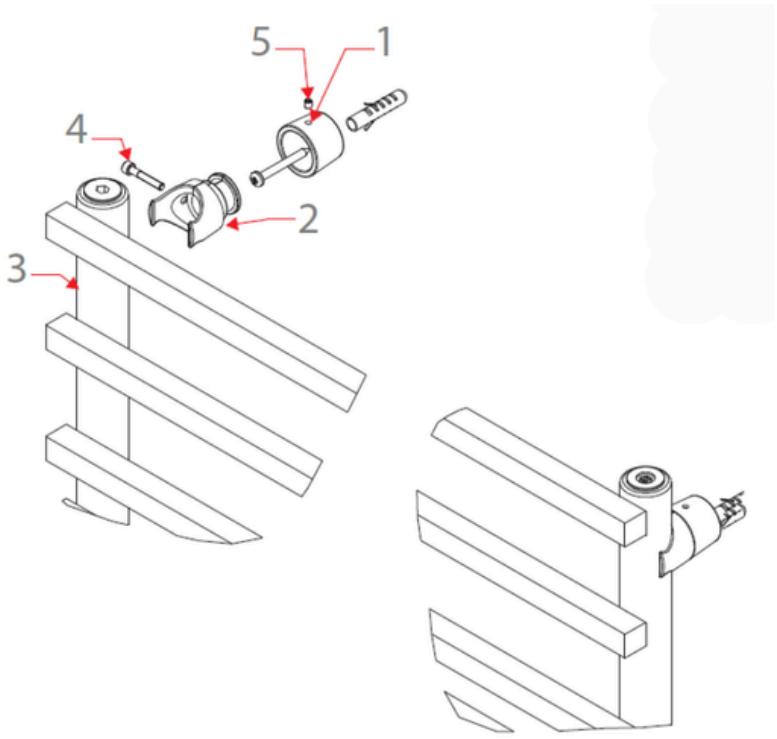

Aansluiting voorbereiden

- Wikkel PTFE-tape om de schroefdraad van de radiatorkranen en ontluchter
- Draai de kranen en ontluchter in de radiator (handvast en een kwartslag met een sleutel)
- Sluit de radiator aan op de aanvoer en retour van het CV-systeem

Vullen en ontluchten

- Open de radiatorkranen en vul het systeem met water
- Onlucht de radiator via het ventiel bovenaan met een ontluchtinssleutel
- Controleer op lekkages

Testen

- Zet de CV-installatie weer aan
- Controleer of de radiator goed warm wordt
- Controleer nogmaals op lekkages

Tips

- Elektrisch model? Dan heb je geen CV-aansluiting nodig, maar wel een stroompunt. Laat dat deel bij voorkeur doen door een elektricien.
- Monteer de radiator minstens 10-15cm boven de vloer voor een goede luchtcirulatie

Onderhoud

Do's

- Gebruik zeer milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep
- Gebruik speciale sanitair reiniger voor metaal (afgestemd op het soort metaal van de handdoekwarmer)
- Een zachte tandenborstel kan gebruikt worden om lastig begaanbare hoekjes en randen te reinigen
- Droog na elke reiniging

Don’ts

- Zeer natte handdoeken over de handdoekwarmer laten drogen
- Reinigen met middel dat zout-, azijnzuur of een ander agressief zuur of chloor bevat
- Gebruiken van fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen
- Verschillende schoonmaakmiddelen mengen
- Agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en/of een microvezeldoek gebruiken
- Schoonmaakproducten laten intrekken
- Breng reinigingsmiddelen nooit direct op het te behandelen materiaal aan, maar eerst op een doek of spons